




REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
 DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
 AGRIGENTO

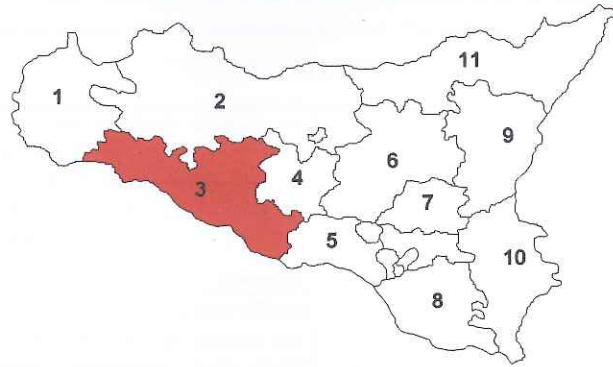

AREA TECNICA DEL CONSORZIO
 SETTORE PROGETTAZIONE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI
 ALL'ADEGUAMENTO ED AL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITA'
 DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "COLLINE DI NARO"
 FONDI CONSORZIO

TAV. N. 6	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAP. A
--------------	-----------------------------------

GRUPPO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Ass. Tec. GIOVANNI VINTI

AGRIGENTO, Aprile 2017

IL PROGETTISTA

Arch. Onofrio Taormina



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paolo Zambuto

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO
ED AL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO "COLLINE DI NARO"**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI					Quantità	IMPORTI	
		p.u.	Lunghezza	Larghezza	Altezza/P.		unitario	TOTALE
			ml.	ml.	ml./kg.			
CAP.A LAVORI DA AFFIDARE A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA								
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
Nr.1 N.P.001	Smontaggio dal pozzo di presa (profondo circa 21 m), posto all'interno della sala pompe, di tre gruppi elettropompa ad asse verticale Audoli e Bertola non più funzionanti, dalle postazioni denominate 1, 2 e 3 composti da motore elettrico in media ... <i>sommano</i>					3,00	€ 1.616,00	€ 4.848,00
Nr.2 N.P.002	Recupero motore elettrico 552 kW ed invio presso officina specializzata per la revisione meccanica ed elettrica con: estrazione del semigiunto, smontaggio degli scudi, estrazione del rotore, pulitura con aria compressa deumidificata degli avvolgimenti ... <i>sommano</i>					2,00	€ 5.380,00	€ 10.760,00
Nr.3 N.P.003	Recupero motore elettrico 358 kW ed invio presso officina specializzata per la revisione meccanica ed elettrica con: estrazione del semigiunto, smontaggio degli scudi, estrazione del rotore, pulitura con aria compressa deumidificata degli avvolgimenti ... <i>sommano</i>					1,00	€ 3.817,00	€ 3.817,00
Nr.4 N.P.004	Adattamento del basamento di appoggio della testata, con regolazione in altezza e realizzazione delle nuove forature per il fissaggio di una nuova pompa completa. Per ciascun gruppo <i>sommano</i>					2,00	€ 705,00	€ 1.410,00
Nr.5 N.P.005	Montaggio di nuova pompa ad asse verticale, fornite dalla Committente aventi caratteristiche idrauliche equivalenti alle esistenti, nelle postazioni 2 e 4, da accoppiare rispettivamente al motore da 552 kW ed al motore da 358 kW... <i>sommano</i>					2,00	€ 2.769,00	€ 5.538,00
Nr.6 N.P.006	Recupero di giunto di accoppiamento completo dalla pompa dismessa (semigiunto del motore, della pompa ed inserti elastici), revisione esterna con sabbiatura e verniciatura, sostituzione degli inserti elastici con nuovi originali... <i>sommano</i>					2,00	€ 560,00	€ 1.120,00
Nr.7 N.P.007	Messa in opera ed accoppiamento del motore sulla testata della rispettiva pompa, verifica accoppiamento del giunto, esecuzione dei collegamenti elettrici in morsettiera. Per ciascun gruppo <i>sommano</i>					2,00	€ 708,00	€ 1.416,00
Nr.8 N.P.008	Smontaggio e dismissione della valvola di non ritorno e della saracinesche di regolazione DN400 della pompa 2 (poiché non più idonee al nuovo DN di mandata) e smontaggio e recupero conservativo di due valvole di non ritorno delle pompe 3 e 4... <i>sommano</i>					2,00	€ 679,00	€ 1.358,00

da riportare Euro € 30.267,00

